




**SKOŚNA h 150**

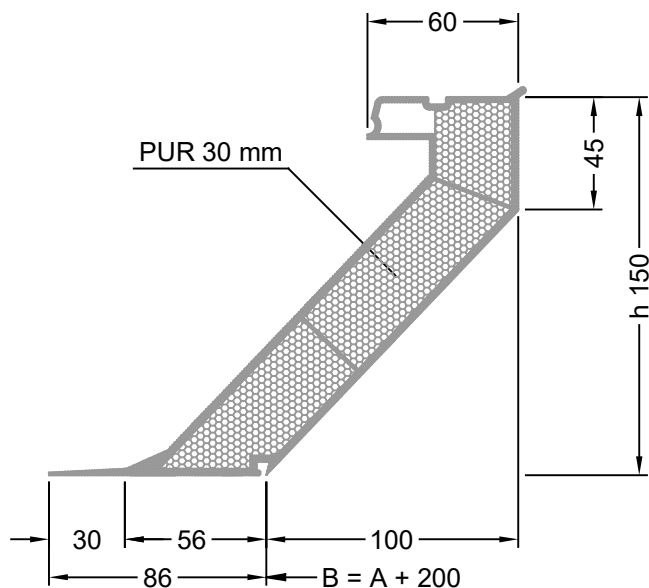

**PROSTA h 150 / 300 / 450 / 600**

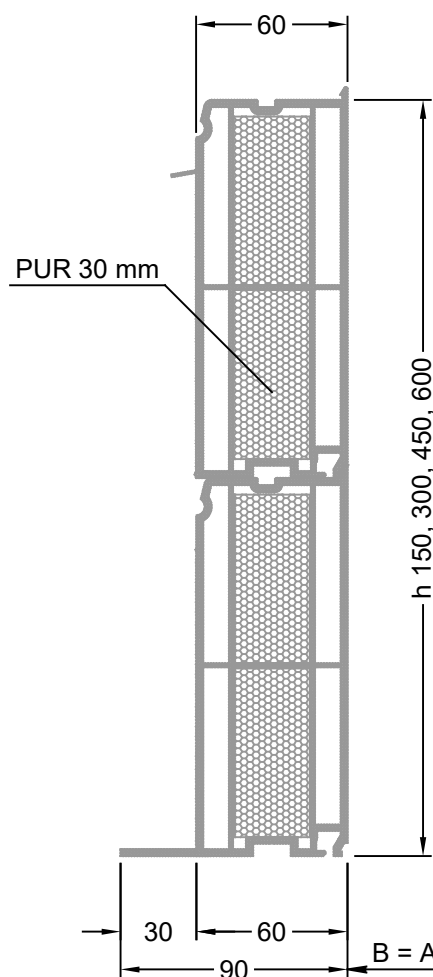


**Prosto - Skośna h= 300, 450, 600**

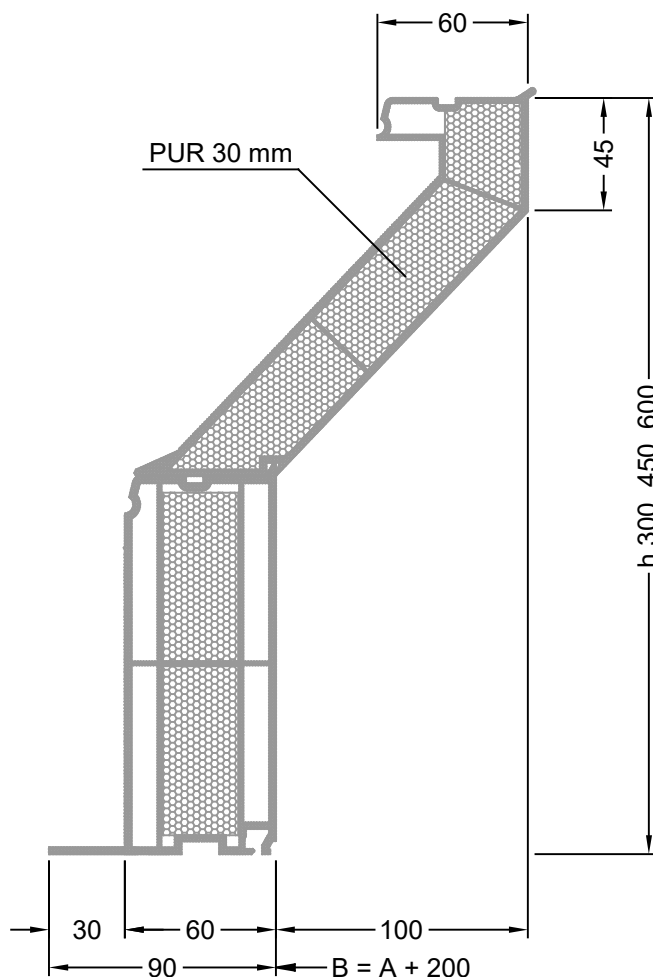

rozmiar A - światło kopułki

rozmiar B - światło otworu w dachu

	NAZWISKO	PODPIS	DATA
	ZATWIERDZIŁ	Damian Smoliński	
Rys.01/AG/AC/A	Podstawa PCV - wymiary, typy		